


808630.10

Eurotransponder 4 zonas + 2 salidas

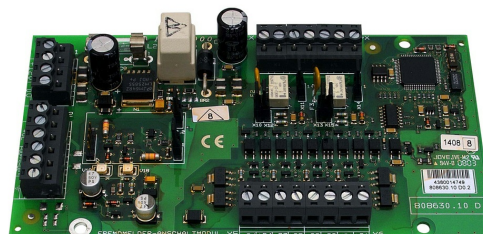

Características

Eurotransponder para conexión de líneas convencionales de detectores de otros fabricantes al lazo de detección de incendios esserbus. Dispone de 4 entradas funcionando como zonas de detección convencional con una capacidad hasta 30 detectores cada una (según fabricante) o supervisión de señales técnicas y 2 salidas de relé programables.

Para montaje en superficie requiere caja 788650.10 ó 788651.10. Requiere alimentación externa auxiliar 12Vcc.

Instalación típica:

- 4 zonas convencionales para detectores convencionales de terceros.
- 2 maniobras por contacto, con tensiones de 24Vcc o 2 líneas de sirenas convencionales.
- Máximo 31 transponder por lazo.

Características técnicas:

- Rango tensión de funcionamiento: 10,5 a 13,8Vdc.
- Tensión nominal: 12Vdc.
- Consumo: máximo 1250mA.
- Consumo zonas detección: máximo 125mA por zona.
- Capacidad corte relés: 30Vdc/1A.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -25°C a 75°C.
- Dimensiones: 150x82x20mm.
- Peso: 150g aprox.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/808630-10-eurotransponder-4-zonas-2-salidas-14665>