




IPC-MBW4431-AS

Cámara IP Móvil H265 4M WDR IR30m 2.8mm IK10 IP67 IP6K9K
PoE AUDIO E/S

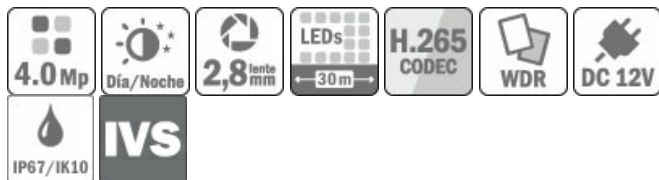

Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (104°x55°x125° (HxVxD)), F2.0.
- 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio.
- Compatible con: ONVIF, PSIA, CGI.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Certificaciones: CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B, E-mark(ECE-Regulation No.10), EN50155(Environnement).
- Alimentación 12Vdc (6.5W), PoE.
- Dimensiones y peso: 140.6x112.9x69.4mm / 0.59Kg.
- * Mobile IP Camera:
 - Rango Pan/Tilt/Rotación: Pan:0~20°, Tilt:±15°, Rotación:0~360°.
 - IVS: Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing.
 - AI: Face Detection.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW5241F-M12-SA](#)
[IPC-HDBW5241F-M-SA](#)
[IPC-EB5541-AS](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.08Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-mbw4431-as-camara-ip-movil-h265-4m-wdr-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-ip6k9k-poe-audio-e-s-16204>