




SD6AE230F-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR200m 30X 3D V.A. IP67 Hi-POE

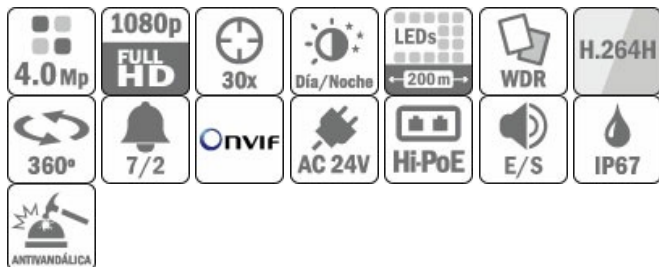

Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con WDR y Análisis de vídeo.
- 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua (NVR4x, NVR6x).
- Alto rendimiento en baja iluminación e infrarrojos hasta 200m.
- Grabación por Movimiento a MicroSD y Servidor FTP.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: $\Phi 240 \times 382 \text{mm}$ / 6.75Kg.

Productos Alternativos

[SD40212T-HN](#)
[SD65F230F-HNI](#)
[SD6AL230F-HNI](#)
[SD6AL230-HNI](#)
[SD6A230-HNI](#)

Accesorios

[PFA120](#)
[PFA140](#)
[PFB300C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB310W](#)
[PFM111](#)
[PFM112](#)
[PFM113](#)



SD6AE230F-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR200m 30X 3D V.A. IP67 Hi-POE

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN /	1080P@25IPS
VELOCIDAD	
SISTEMA DE	Progresivo
ESCANEADO	
ÓPTICA	Auto Iris 30xZoom 5 ~ 150mm (51.2° ~ 1.8°)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux (Color) / 0Lux (IR on)
LEDs IR	Ultra LEDs hasta 200m
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE	Ultra DNR (2D/3D)
RUIDO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264 / MJPEG
COMPRESIÓN AUDIO	G.711 (1x RCA E/S)
VIDEO STREAM	1080P (1 - 25IPS), 720P(1 - 50IPS)
PRINCIPAL	
VIDEO STREAM	D1/CIF(1 - 25IPS)
SECUNDARIO	
BITRATE	Hasta 8Mbps a 1080P@25IPS
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt -10 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 240°/s Pan, 120 Tilt. Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
PRESET	255
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan, Home
AUTO-TRACKING	Seguimiento de escena simple, multiple y panorama
PROTOCOLO PTZ	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
MÁSCARAS DE	24 Áreas Configurables
PRIVACIDAD	
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 64GB)
ALARMA	7 Entradas / 2 Salidas
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS	Tripwire, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned Object Detection,
INCLUIDO	Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving
LICENCIAS VÍDEO	No disponible
ANÁLISIS	
PROTOCOLO	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS...
ETHERNET	
COMPATIBILIDAD	ONVIF, PSIA, CGI
ALIMENTACIÓN /	24Vac@3A Max 43W (Calefactor y LEDs IR ON)
CONSUMO	
ALIMENTACIÓN POE	Hi-PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura SD, E/S Alarma, RS485, 2xRCA Audio



TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (90% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso Exterior IP67
RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado (montage en techo o pared). Incluye soportes PFB303W, PFA111 y alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6ae230f-hni-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-ir200m-30x-3d-v-a-ip67-hi-poe-3759>