




IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2

Tubular IP H265 2M FULL COLOR WDR LED30m 3.6mm IP67 PoE SD MIC

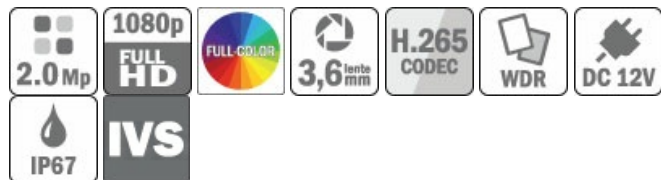

Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (91°x47°x109° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- 1 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (6W).
- Dimensiones y peso: Φ70x166.2mm / 0.473Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HFW2431S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2531S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2230S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA134](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux (Color)
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et ePoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2239s-sa-led-0360b-s2-tubular-ip-h265-2m-full-color-wdr-led30m-3-6mm-ip67-poe-sd-mic-13380>