




IPC-HFW3841E-AS-0360B

Tubular IP H265 AI 8M 4K DN WDR Starlight IVS SMD IR30m 3.6mm IP67 PoE AUDIO MIC E/S

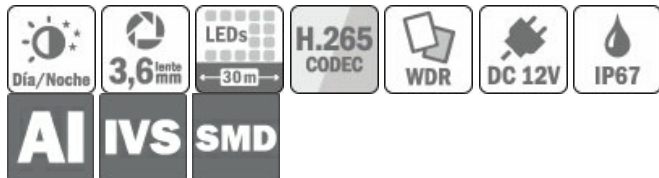

Características

- Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado).
 - Óptica Fija de 3.6mm (85°x45°x100° (HxVxD)), F1.4.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - E/S Audio (RCA port) (Only - AS supports), E (3-5Vdc@5mA) / S (12Vdc@300mA) Alarm (Only - AS supports).
 - Alimentación 12Vdc y PoE (3.0W (12Vdc); 3.5W (PoE)). Máx (WDR + H.265 + IR LED): 5.5W (12Vdc); 6.3W (PoE). Tecnología Starlight.
 - Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.59Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3441E-SA-0360B](#)
[IPC-HFW3541E-SA-0360B](#)
[IPC-HFW3241E-SA-0360B](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA134](#)



IPC-HFW3841E-AS-0360B

Tubular IP H265 AI 8M 4K DN WDR Starlight IVS SMD IR30m 3.6mm IP67 PoE AUDIO MIC E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux@F1.4
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3841e-as-0360b-tubular-ip-h265-ai-8m-4k-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir30m-3-6mm-ip67-poe-audio-mic-e-s-14069>