




IPC-HDW5842TM-SE-S2

Domo IP H265 8M WDR Starlight+ IR30m 2.8mm IP67 ePoE SD MIC
Quick-to-install AI

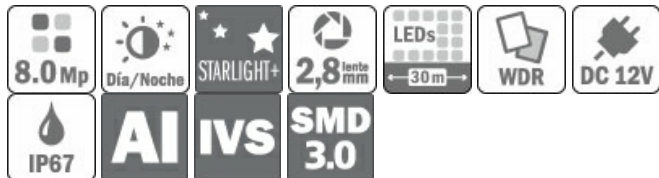

Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (111°x59°x131° (HxVxD)), F1.4.
 - Micro integrado.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
 - Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
 - Material: Metal.
 - Alimentación 12Vdc (3.7W, 4.6W(PoE)), PoE, ePoE. Tecnología Starlight+.
 - Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.685Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[HAC-HDW1231TLMQ-0280B](#)
[HAC-HDW1231TLMQ-0280B-B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-0280B](#)
[IPC-HDW5449TM-SE-LED](#)
[IPC-HDW5541TM-ASE](#)
[IPC-HDW5442TM-ASE](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA109](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)



IPC-HDW5842TM-SE-S2

Domo IP H265 8M WDR Starlight+ IR30m 2.8mm IP67 ePoE SD MIC Quick-to-install AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5842tm-se-s2-domo-ip-h265-8m-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-epoe-sd-mic-quick-to-install-ai-15825>