




SD49216DB-HNY

Domo PTZ IP 2M DN ICR WDR Starlight IR100m 16X 3D IP66 AUDIO E/S AI

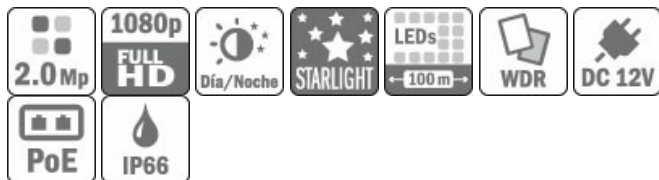

Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Bit Rate:
H.264: 1792 kbps-8192 kbps.
H.265: 512 kbps-5632 kbps.
 - Auto 16xZoom 5.0-80.0mm (H:53.9°-4.6°; V:30.3°-2.6°; D:60°-5.3°), F1.6.
 - Alimentación 12Vdc@3A (12W, Máx 20W IR on)
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 15 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 80°/s Pan, 0.1° - 80°/s Tilt.
Preset: 80°/s Pan, 80°/s Tilt.
 - Software de gestión: DSS; DMSS; ConfigTool; NVR; Smart PSS; IVSS.
 - IP66. TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ 160x270.4mm / 2.4Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[SD6CE225DB-HNY](#)
[SD49216DB-HNY](#)
[SD49225XA-HNR-S3](#)
[SD49425XB-HNR-S3](#)
[SD49825XB-HNR](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA120](#)
[PFA120A](#)
[PFB300C](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E](#)
[PFB303S](#)



SD49216DB-HNY

Domo PTZ IP 2M DN ICR WDR Starlight IR100m 16X 3D IP66 AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
ÓPTICA	16xZoom 5.0-80.0mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 100m
VELOCIDAD OBTURADOR	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/960P/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/960P/720P@25IPS
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	2E/1S Alarme, E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI, SDK, P2P
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@3A
ALIMENTACIÓN POE	PoE(802.3af)
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado en pared. Incluye soporte PFB305W
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49216db-hny-domo-ptz-ip-2m-dn-icr-wdr-starlight-ir100m-16x-3d-ip66-audio-e-s-ai-17700>