




XVR7208A

DVR 5EN1 8ch 1080P @ 25ips + 4IP 5MP 1HDMI 2HDD I / O

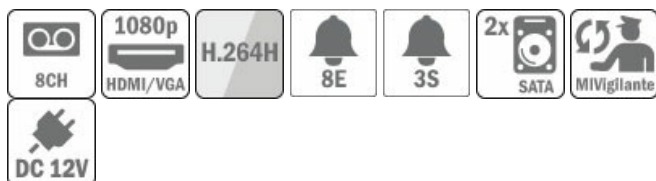

Características

- Generación XVR 5EN1, soporta: Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD e IP.
- Permite 4 canales IP extras. - Grabación a 1080@25IPS. 5MP en los canales IP.
- Ancho de banda de 48Mbps. Hasta 6Mbps por cámara IP.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/9 canales.
- Capacidad máxima de hasta 16TB con 2 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 205x211x45mm(1U) / 0.47Kg.

Productos Alternativos

[XVR5108H-X](#)
[XVR4108C-X1](#)
[XVR5108HS-4KL-X](#)
[XVR7108E-4KL-B-X](#)
[XVR7108HE-4KL-X](#)
[XVR5108HE-X](#)

Accesorios

[ARB1606](#)



XVR7208A

DVR 5EN1 8ch 1080P @ 25ips + 4IP 5MP 1HDMI 2HDD I / O

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	8CH (5EN1) + 4CH IP extra (hasta 5MP)
ENTRADAS AUDIO	4 Canales RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECTIONNEL	1 Mic In, 1 Mic Out, RCA
INTERFACES SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9/16
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+ / G.711
STREAM PRINCIPAL	1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
EXTRA STREAM	D1, CIF, QCIF
VELOCIDAD GRABACIÓN	1080P@25IPS por canal BNC (IP 5MP hasta 6Mbps)
ENTRADAS ALARMA	8 Entradas
SALIDA RELÉ	3 Salidas
MODOS BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Movimiento, Alarma
CONEXIÓN RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
DISCO DURO	2 HDD
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (trasero)
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Dómos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN	12Vdc@4A / 15W (Sin HDD)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr7208a-dvr-5en1-8ch-1080p-25ips-4ip-5mp-1hdmi-2hdd-i-o-3351>