




# IPC-HDBW5831E-Z5E

Domo IP H265 8M 4K DN SMART WDR 3D-NR IR100m 7-35VFM IK10 IP67 PoE+ SD AUDIO

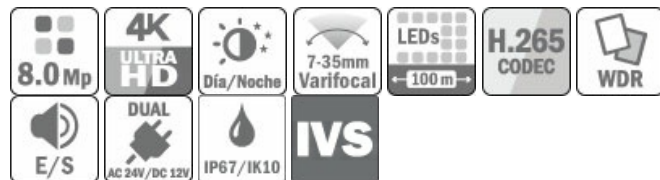

## Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 3MP@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (110°-40°). F1.4.
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Face Detection.
- Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE+ (15W).
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ159x117.9mm / 0.95Kg.

## Productos Alternativos

IPC-HDBW4831E-ASE  
IPC-HDBW5831E-ZE  
IPC-HDBW5241E-ZE  
IPC-HDBW5831R-ZE  
IPC-HDBW5442E-ZE

## Accesorios

LR1002  
PFA101  
PFA133-E  
PFA138  
PFB201C  
PFB211W  
PFB300C  
PFB302S

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.5" CMOS 8MP                                                  |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4K@12IPS, 3MP@25IPS                                              |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                       |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.05Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs                            |
| ÓPTICA                   | Varifocal motorizada 7-35mm                                      |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 100m)                                             |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC                                    |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4K@12IPS - 3MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P - CIF              |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio                |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc, 24Vac et PoE +                                            |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                        |
| PROTECCIÓN               | IP67 y IK10 (Uso exterior)                                       |
| IVS Analytics            | Tripwire et Intrusion.                                           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5831e-z5e-domo-ip-h265-8m-4k-dn-smart-wdr-3d-nr-ir100m-7-35vfm->



ik10-ip67-poe-sd-audio-8188