

AIR2-BS200



TRANSECTOR INALÁMBRICO



Transceptor inalámbrico con interfaz I-BUS para la conexión a las centrales antiintrusión de Inim.

El dispositivo Air2-BS200/50 es capaz de gestionar 50 dispositivos de campo (detectores infrarrojos, tecnología dual, cortina y contactos magnéticos) y 100 llaves remotas (KF100 o KF-Ergo o KF-Pebble).


Air2-BS200/30 es capaz de gestionar 30 dispositivos de campo y 50 llaves remotas.

El dispositivo Air2-BS200/10 es capaz de gestionar 10 dispositivos de campo y 30 llaves remotas.


Air2-BS200 también puede gestionar hasta 4 teclados Aria/W y 4 sirenas Hedera o Smarty.

Cada señal de campo puede mapearse en uno de los terminales disponibles en la central, así como cada radiocontrol puede mapearse en uno de los llaveros de proximidad de las centrales Inim.

Dimensiones

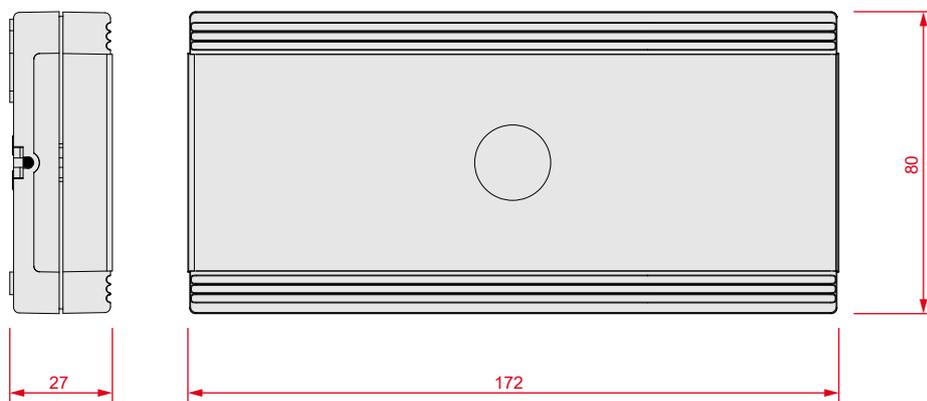


Parte posterior

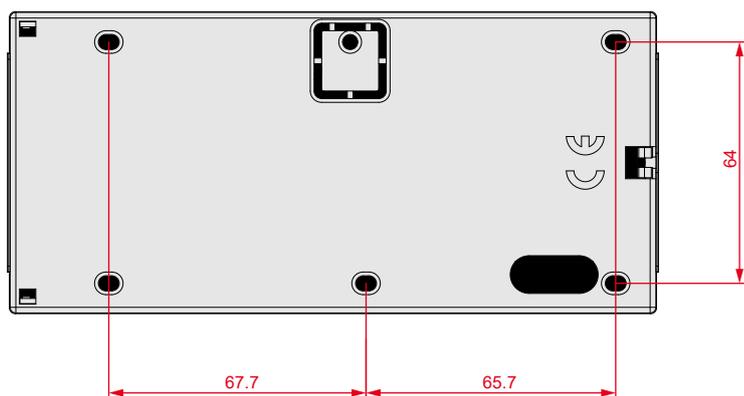

Características principales

	BS200/10	BS200/30	BS200/50
Tensión	de 9 a 16V $\overline{\sim}$		
Consumo	35mA		
Comunicación inalámbrica con dispositivos	Bidireccional		
Frecuencia de trabajo	868 MHz		
Tiempo de supervisión de radio programable	de 12 a 250 minutos		
Conexiones a la central	4 hilos por medio del I-BUS / BUS485		
Dispositivos de campo inalámbricos gestionados (contactos magnéticos o detectores)	10	30	50
Expansiones Flex5 simuladas	2	6	10
Llaves remotas gestionadas (KF100, Ergo, Pebble)	30	50	100
Teclados (Aria/W) gestionadas	4		
Sirenas (Hedera) gestionadas	4		
Mapeo en central de dispositivos de campo	En terminales		
Mapeo en central de llaves remotas	En llavero de proximidad o tarjeta		
Protecciones	Antidesprendimiento y antiapertura		
Dimensiones (HxAxP)	172x80x27 mm		
Peso	135 g		
Grado de seguridad	2		
Clase ambiental	II		

ESQUEMA DE CONEXIÓN

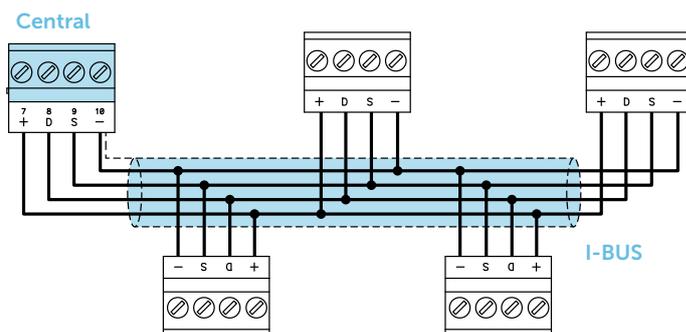

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONECTABLES

- Air2-MC200:** contacto magnético, detector de golpes y sensor de inclinación, color blanco o marrón.
- Air2-MC300:** contacto magnético con dos terminales E/S, color blanco o marrón.
- Air2-KF100:** radiomando de 4 pulsadores.
- Air2-Ergo:** radiomando de 4 pulsadores.
- Air2-Pebble:** radiomando de 4 pulsadores.
- Air2-FD100:** detector de humo.
- Air2-Aria/W:** teclado con pantalla gráfica.
- Air2-Hedera:** sirena de exterior, color blanco o efecto cromado.
- Air2-DT200T:** detector de tipo cortina de doble tecnología, color blanco o marrón.
- Air2-XIR200W:** detector infrarrojo pasivo, 12 m.
- Air2-XDT200W:** detector de doble tecnología.
- Air2-UT100:** transmisor universal.
- Air2-ODI100W:** detector de doble infrarrojo de exterior.
- Air2-OTT100W:** detector de triple tecnología de exterior.

CÓDIGOS DEL PEDIDO

- Air2-BS200/50:** transceptor, hasta 50 detectores, hasta 100 llaves remotas.
- Air2-BS200/30:** transceptor, hasta 30 detectores, hasta 50 llaves remotas.
- Air2-BS200/10:** transceptor, hasta 10 detectores, hasta 30 llaves remotas.
- Air2-ANT100N/8:** antena externa 868MHz de altas prestaciones (cable 1,5 m).