


808623

Transponder 4 zonas + 2 salidas según norma EN54

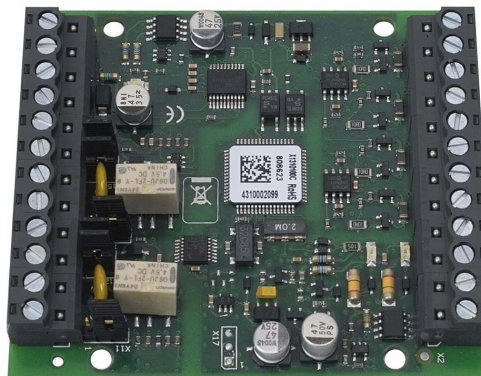

Características

Transponder para conexión al lazo de detección compatible con centrales serie IQ8 y FlexES provisto de 4 entradas funcionando como zonas de detección convencional, (para la conexión de detectores de seguridad intrínseca IQ8 EX (i) con barrera 764744) con el conjunto final de línea 808626 y 2 salidas supervisadas con el conjunto final de línea 808624 o de relé programables.

- Requiere caja 788650.10, SMBT o 788651.10.
- Requiere alimentación externa 12/24Vcc.
- Máximo 31 transponder por lazo.
- Para montaje en superficie requiere caja 788650.10 o SMBT y 788651.10 para empotrar.
- El transponder requiere alimentación auxiliar.
- Paquete de accesorios para la instalación.
- Tensión: 8Vdc, máx. 42Vdc.
- Tensión de funcionamiento: 10@28Vdc.
- Tensión en reposo: aprox 12Vcc@12mA.
- Consumo: máximo 120mA@12Vcc
- Capacidad corte relés: 30Vdc@1A.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C.
- Temperatura de almacenamiento: -25°C a 75°C.
- Dimensiones: 82x72x20m.
- Peso: 28g aprox.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/808623-transponder-4-zonas-2-salidas-segun-norma-en54-14492>