




IPC-HF5842F-ZE-S3

Box IP H265 8M WDR Deeplight ePoE (sin óptica) 2E/2S AUDIO MIC AI

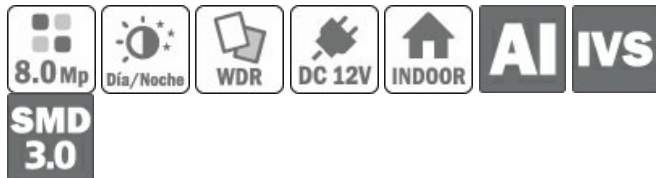

Características



- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Mínima iluminación: Con lente PFL1040-A12PE de 10-40mm: 0,0007lux@F1.2.
 - 4 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 80M).
 - 2E/2S Alarma, 2E/1S Audio. Micro incluido. RS-485. Soporta tarjeta Micro SD de 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Dispone de tecnología de imagen AI-Powered y tiene la visión nocturna Deeplight.
 - Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (6.3W(12Vdc); 6.4W(24Vac); 6.7W(PoE)).
 - Dimensiones y peso: 161.6x86.8x74mm / 0.76Kg.
- *WizMind S Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD 3.0, AI SSA, Heat Map, Video metadata, Smart Search, Smart Sound Detection.

Productos Alternativos

PFL1040-A12PE
TF-L100/256GB

Accesorios

IPT-709B
PFB110W
PFB121W
PFB2213C
PFH610V-H
PFH610V-H-POE-V3
PFH610V-IR
PFH610V-IR-POE

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
ÓPTICA	Montura C/CS
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 512GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	Uso Interior (compatible carcasas)
AI	WizMind S Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hf5842f-ze-s3-box-ip-h265-8m-wdr-deeplight-epoe-sin-optica-2e-2s-audio-mic->



ai-18548