


SELWR433-16

Receptor RF Wiegand de 1600 usuarios

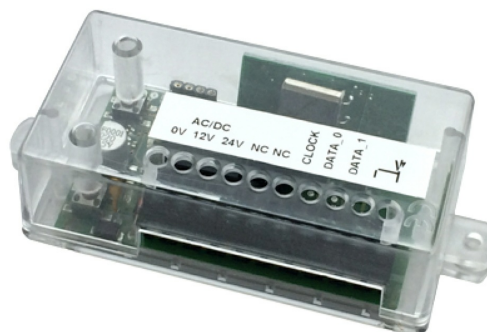

Características

- Receptor RF Wiegand de 1600 usuarios
- Memorización muy sencilla de transmisores pulsando tres veces un botón de un nuevo mando.
- Memoria externa opcional para backup.
- Salida Wiegand 26 o 30 bits.
- Frecuencia: 433,92 MHz.
- Modulación: AM.
- Codificación: Keelog Rolling Code.
- Compatible con toda la gama de transmisores CDVI.
- Memoria abierta de 1600 transmisores.
- Posibilidad de añadir una antena auxiliar (ref. SEA433).
- Temperaturas de funcionamiento: -20°C a 70°C.
- Alimentación: 12 /24 Vca/cc.
- Consumo: 25 mA.
- Dimensiones: 105 x 45 x 28 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/selwr433-16-receptor-rf-wiegand-de-1600-usuarios-18562>