




IPC-HFW3541E-SA-0360B

Tubular IP H265 5M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 3.6mm IP67 PoE SD MIC AI

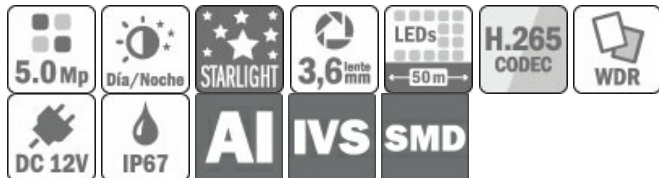

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica Fija de 3.6mm (80°x59°x106° (horizontalxverticalxdiagonal)).
- 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.4W). Tecnología Starlight. Micro incluido.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.590Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3441E-SA-0360B](#)

[IPC-HFW3241E-SA-0360B](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)



IPC-HFW3541E-SA-0360B

Tubular IP H265 5M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 3.6mm IP67 PoE SD MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0,005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3541e-sa-0360b-tubular-ip-h265-5m-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-3-6mm-ip67-poe-sd-mic-ai-12664>