




# IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

Domo IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED40m/IR50m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AUDIO E/S AI

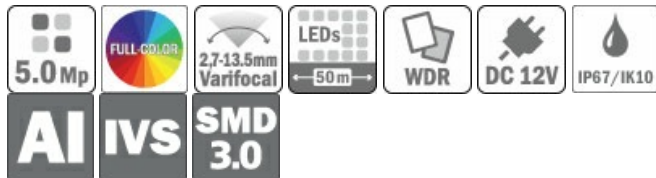

## Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (113°-36°x57°-20°x137°-40° (HxVxD)), F1.0.
- Alarma sonora y luminosa (luces roja y azul).
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR50m.
- Armado/desarmado con un solo clic a través de la entrada de alarma.
- E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
- Alimentación 12Vdc y PoE (H.265 + luz cálida + IVS + alarma sonora + parpadeo de luces rojas y azules): 7.7W (12V DC); 9W (PoE).
- Dimensiones y peso: Φ126x105mm / 0.73Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD 3.0.

## Productos Alternativos

[IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV](#)  
[IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV](#)  
[IPC-HFW3449T1-ZAS-PV](#)  
[IPC-HFW3549T1-ZAS-PV](#)  
[IPC-HFW3849T1-ZAS-PV](#)

## Accesorios

[PFA109](#)  
[PFA156](#)  
[PFA197R](#)  
[PFB206W](#)



# IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

Domo IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED40m/IR50m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS                                                           |
| CONMUTACIÓN              | Full-Color                                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.003Lux@F1.0                                                                  |
| ÓPTICA                   | Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm                                                |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 50m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                     |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                 |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                    |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +70°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                                    |
| AI                       | WizSense Series                                                                |
| ANALÍTICA IVS            | Tripwire e Intrusión                                                           |
| SOPORTA SMD              | SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección                    |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3549r1-zas-pv-domo-ip-tioc-2-0-h265-5m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led40m-ir50m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poe-mic-audio-e-s-ai-17281>