




# EVOHD+

## Placa de central EVOHD Insight de 8 a 192 zonas. Grado 3

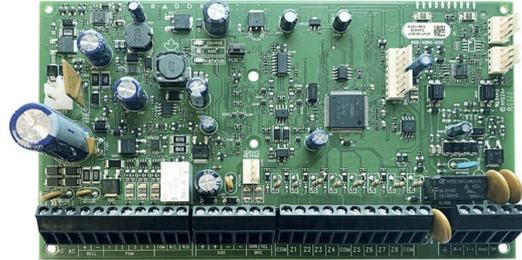

### Características

- Placa de central de 8 zonas ampliable a 192.
- Proporciona alimentación constante, supervisión y comunicación bidireccional entre la central y todos sus módulos.
- Admite hasta 254 módulos de bus de expansión.
- Conecta los módulos a una distancia de hasta 914 m del panel.
- Tecnología a prueba de sabotaje sin cableado adicional.
- Ampliable hasta 192 zonas.
- Funciones de control de acceso integradas.
- Firmware actualizable in situ mediante 307USB (o IP150+) y BabyWare.
- Compatible con NEware.
- Función automática de horario de verano.
- 3 salidas PGM de estado sólido integradas, activación negativa o positiva.
- PGM1 puede utilizarse como entrada de humo de 2 hilos.
- 1 salida de relé Forma C con contactos N.A. y N.C.
- 999 códigos de usuario.
- 8 particiones.
- 3584 eventos almacenados en buffer.
- Programación de mandos a distancia mediante códigos maestros o de instalador.
- Hasta 999 mandos a distancia con un RTX3.
- Reloj en tiempo real integrado.
- Fuente de alimentación conmutada de 2,5A.
- 1 salida de timbre supervisada, salida auxiliar y línea telefónica.
- Entrada de tamper independiente.
- Fuente de alimentación con baterías de Gel Cell de descarga cuidadosa.
- Capacidad de alimentación auxiliar de 2,5 A (requiere un transformador de 70 VA para 2,5 A auxiliares completos).
- Dimensiones: 95 X 202 x 20 mm.
- Peso: 0,22 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/evohd-placa-de-central-evohd-insight-de-8-a-192-zonas-grado-3-18592>